

Beregning af omkostninger ved gylleudbringning

- Slangeudlægning
- Sortjordsnedfældning
- Græsmarksnedfældning

Tilpas til skærm

Ret normtabel


Investering, kr.	1.400.000 kr.	<input type="text"/>	Indsæt norm
Rente, pct. p.a.	5,0 pct. p.a.	<input type="text"/>	Indsæt norm
Inflation, pct. p.a.*	0,0 pct. p.a.	<input type="text"/>	Indsæt norm
Årlig afskrivning, pct. af saldo	15 pct.	<input type="text"/>	Indsæt norm
Beregningsperiode, antal år	10 år	<input type="text"/>	Indsæt norm
Vedligehold, øre pr. ton gylle	10 øre pr. ton	<input type="text"/>	Indsæt norm
Timeløn til traktorfører	116 kr. pr. time	<input type="text"/>	Indsæt norm
Traktoromkostninger, kr. pr. time	228,5 kr. pr. time	<input type="text"/>	Indsæt norm
Ton pr. læs	25 ton pr. læs	<input type="text"/>	Indsæt norm
Læs pr. time	2,7 læs pr. time	<input type="text"/>	Indsæt norm
Ton pr. ha	35 ton pr. ha	<input type="text"/>	Indsæt norm
Ton pr. år	4.250 ton pr. år	<input type="text"/>	Indsæt norm
Maskinstationspris	11,50 kr. pr. ton	<input type="text"/>	Indsæt norm

Gå til hjælpetabel

Nøgletal:

Arbejdsbehov	63 timer pr. år
Omkostning pr. ton	42,71 kr. pr. ton
Ligevægtsmængde (egen omkostning = maskinstation)	25.315 ton pr. år
Gennemsnitlig årlig omkostning til forrentning og afskrivning	159.393 kr.
Restværdi efter 10 år (nutidskroner):	275.624 kr.

* Vi regner i faste priser, derfor indgår inflationen ikke.

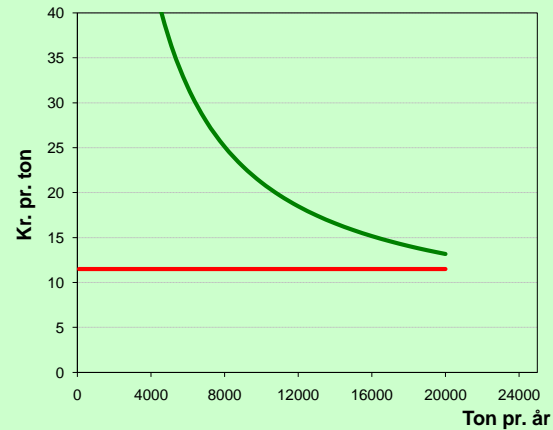

- Slangeudlægning, omkostning med eget udstyr
- Slangeudlægning, omkostning med maskinstation
- Omkostning ved aktuel årlig mængde
- - - Ligevægtsmængde

Vis udskrift

Udskriv rapport